


plakát s vlastními rozměry



FORMÁT

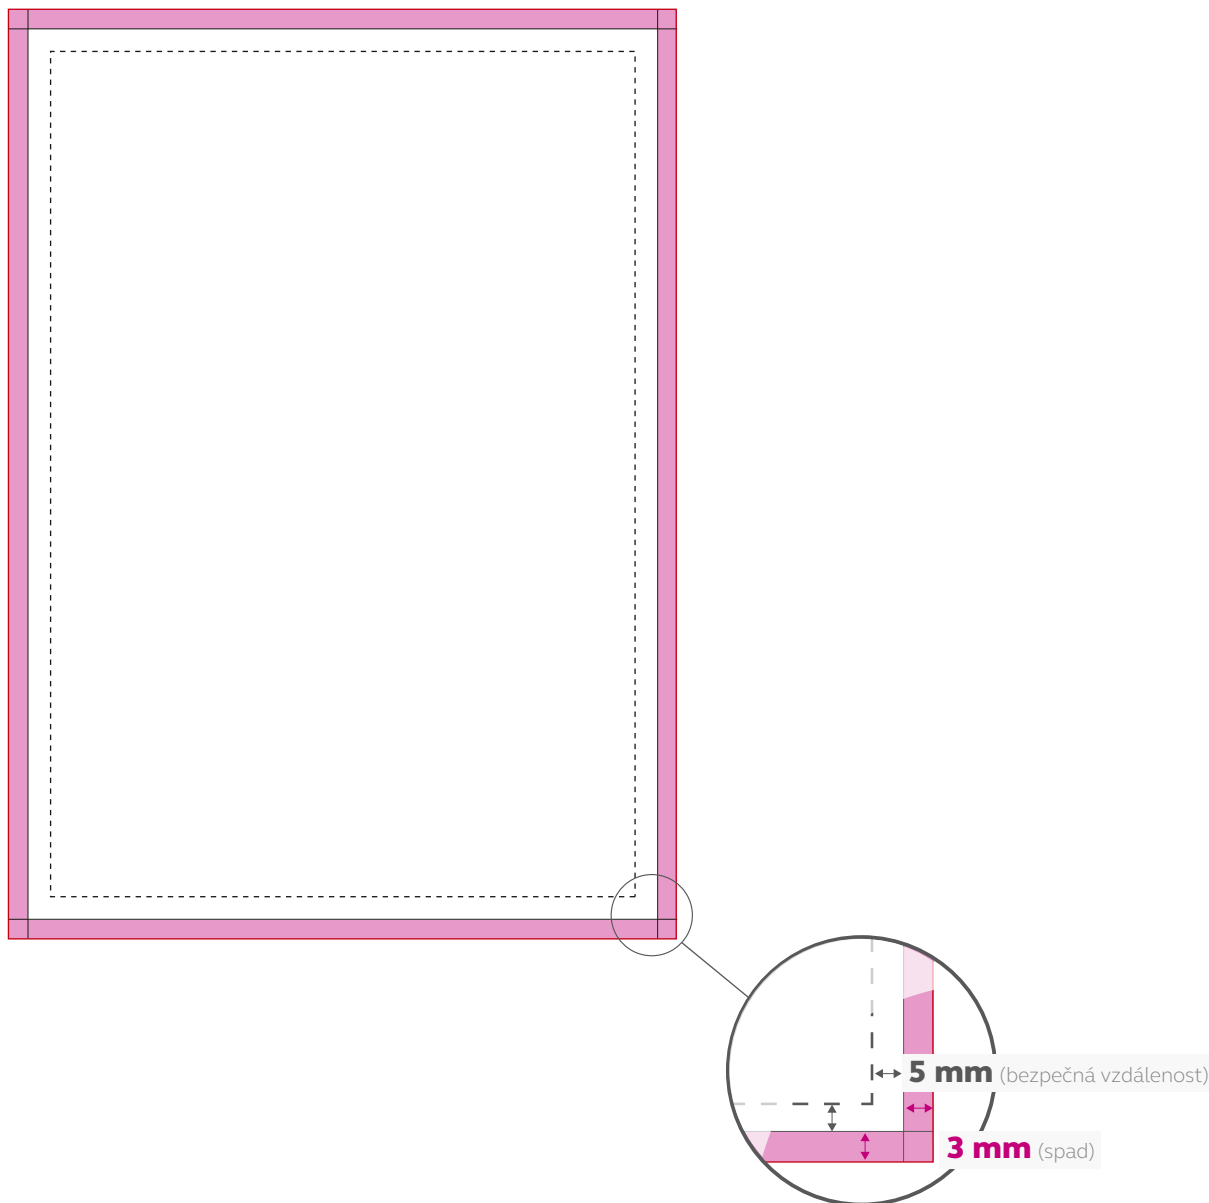

FORMÁT PŘED OŘEZEM. Správně připravený soubor by měl mít rozměry finálního formátu, zvětšené o spadávku.



SPADÁVKA. Činí 3 mm z každé strany. Spadávka je oblast kolem grafiky (finálního formátu), která po vytištění bude oříznutá. Přesahují-li některé prvky přes okraj (přes ořezovou čáru) nebo se okraje dotýkají, nechte přesah tohoto prvku přes ořezovou čáru do vnějšího okraje spadávky (do červené čáry). **Obzvlášť se to týká pozadí.**



FORMÁT PO OŘEZÁNÍ – Finální formát po ořezu má určitá omezení. Jeden z rozměrů plakátu nesmí překročit 1300 mm, druhý – 2000 mm.



BEZPEČNÁ VZDÁLENOST. Činí 5 mm z každé strany. Texty, loga, jiné důležité designové prvky (rámečky, čáry, piktogramy apod.) by neměly přesahovat tuto linii, tedy být blíže než 5 mm od ořezové čáry.

SOUBORY

FORMÁT SOUBORU. Upřednostňujeme formát PDF (standard: PDF/X-1a, resp. PDF/X3).

ROZLIŠENÍ. Minimální rozlišení rastrových obrázků – 72 ppi (pixels per inch / obrazových bodů na palec) u měřítka 1:1, u jiného měřítka rozlišení má být úměrně zvýšeno.

MĚŘÍTKO. 1:1 (100 %). Převyšuje-li jakýkoliv z rozměrů 1000 mm soubor může být připraven v měřítku 1:2 (50 %) nebo 1:5 (20 %).

V případě nemožnosti dodržení veškerých požadavků standardu PDF/X-1a je vhodné splnit jich co nejvíce (barevný prostor CMYK, vložené rastrové obrázky, fonty převedené na křivky či vložené, minimální rozlišení rastrových obrázků 300 ppi, nejsou nebo rastrovány prvky s průhledností).

Čím více požadavků standardu PDF/X-1a váš soubor splňuje, tím větší je pravděpodobnost, že během tiskových procesů se nic nepokazí.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@gogoprint.cz