



reklamní plachta s vlastními rozměry

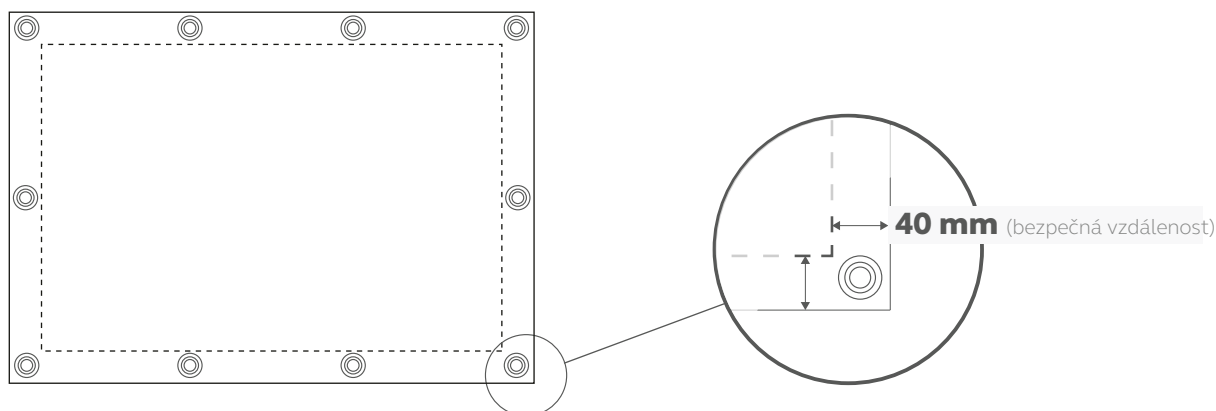

FORMÁT

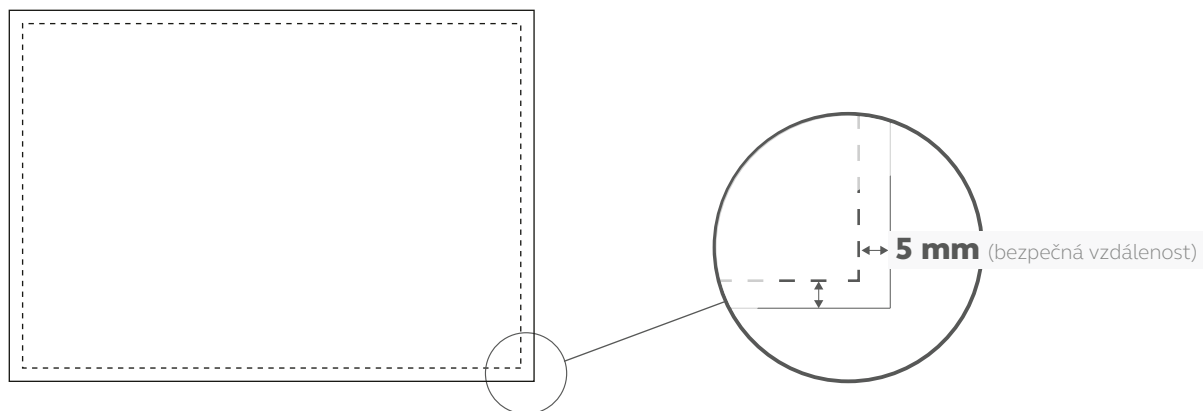

FORMÁT PO OŘEZÁNÍ – Šířka a výška musí odpovídat rozměrům v objednávce, tedy rozměrům zadaným do konfigurátoru.



BEZPEČNÁ VZDÁLENOST. Činí 5 mm z každé strany v případě plachty bez montážních ok a 40 mm z každé strany u plachty s montážními oky. Texty, loga, jiné důležité designové prvky (rámečky, čáry, piktogramy apod.) by neměly přesahovat tuto linii, tedy být blíž k ořezové čáře.

SOUBORY

FORMÁT SOUBORU. Upřednostňujeme formát PDF (standard: PDF/X-1a, resp. PDF/X3).

ROZLIŠENÍ. Minimální rozlišení rastrových obrázků – 72 ppi (pixels per inch / obrazových bodů na palec) u měřítka 1:1, u jiného měřítka rozlišení má být úměrně zvýšeno.

MĚŘÍTKO. 1:1 (100 %), převyšuje-li jakýkoliv z rozměrů 5200 mm, připravte soubor v měřítku 1:2 (50 %) nebo 1:5 (20 %).

V případě nemožnosti dodržení veškerých požadavků standardu PDF/X-1a je vhodné splnit jich co nejvíce (barevný prostor CMYK, vložené rastrové obrázky, fonty převedené na křivky či vložené, minimální rozlišení rastrových obrázků 300 ppi, nejsou nebo rastrovány prvky s průhledností).

Čím více požadavků standardu PDF/X-1a váš soubor splňuje, tím větší je pravděpodobnost, že během tiskových procesů se nic nepokazí.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@gogoprint.cz