
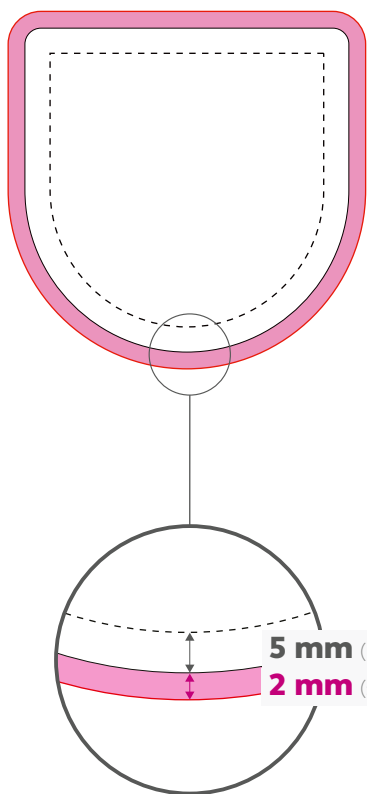


# samolepky na okno s vlastními rozměry

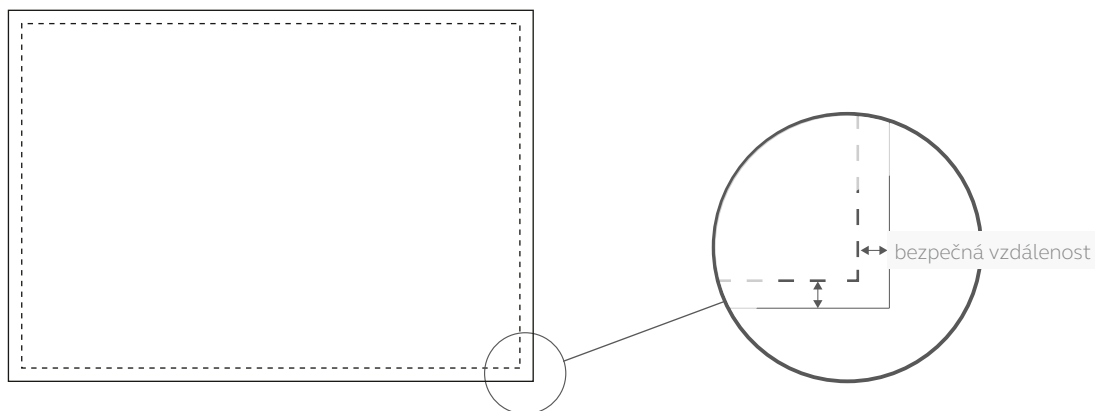



## TVAROVÝ OŘEZ


U nálepek s ořezem do tvaru linie tvarového ořezu musí být **vektorová**, definovaná jako křivka s obrysem (outline) a bez vyplní (fill). Linie by měla být jako jeden objekt, tedy nepřerušená souvislá uzavřená čára.

Linie tvarového ořezu musí být umístěna **na samostatné stránce**.

## FORMÁT

 **FORMÁT PO OŘEZÁNÍ.** Šířka a výška musí odpovídat rozměrům v objednávce, tedy rozměrům zadaným do konfiguratoru.

 **SPADÁVKA.** U nálepek s tvarovým ořezem činí 2 mm z každé strany. Spadávkou je oblast kolem grafiky (finálního formátu), která po vytištění bude oříznutá. Přesahují-li některé prvky přes okraj (přes ořezovou čáru) nebo se okraje dotýkají, nechte přesah tohoto prvku přes ořezovou čáru do vnějšího okraje spadávky (do červené čáry). **Obzvlášť se to týká pozadí.**

 **BEZPEČNÁ VZDÁLENOST.** Texty, loga, jiné důležité designové prvky (rámečky, čáry, piktogramy apod.) umístěte na dostatečné vzdálenosti od okrajů, aby se nenacházely příliš blízko k ořezové čáře.  
U nálepek s tvarovým ořezem bezpečná vzdálenost činí 5 mm z každé strany. Texty, loga, jiné důležité designové prvky (rámečky, čáry, piktogramy apod.) by neměly být blíže než 5 mm od ořezové čáry.

## SOUBORY

**FORMÁT SOUBORU.** Upřednostňujeme formát PDF (standard: PDF/X-1a, resp. PDF/X3).

**ROZLIŠENÍ.** Minimální rozlišení rastrových obrázků – 72 ppi (pixels per inch / obrazových bodů na palec) u měřítka 1:1, u jiného měřítka rozlišení má být úměrně zvýšeno.

**MĚŘÍTKO.** 1:1 (100 %). Převyšuje-li jakýkoliv z rozměrů 5200 mm, připravte soubor ve měřítku 1:2 (50 %) nebo 1:5 (20 %).

*V případě nemožnosti dodržení veškerých požadavků standardu PDF/X-1a je vhodné splnit jich co nejvíce (barevný prostor CMYK, vložené rastrové obrázky, fonty převedené na křivky či vložené, minimální rozlišení rastrových obrázků 300 ppi, nejsou nebo rastrovány prvky s průhledností).*

*Čím více požadavků standardu PDF/X-1a váš soubor splňuje, tím větší je pravděpodobnost, že během tiskových procesů se nic nepokazí.*

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na [info@gogoprint.cz](mailto:info@gogoprint.cz)